


# Odporúčania týkajúce sa stavby základovej dosky na vonkajšiu saunu

Spoločnosť Saunujeme s.r.o. upozorňuje, že vždy záleží na konkrétnych podmienkach podlažia u zákazníka. V prípade, že je podlažie stabilné a pevné, stačí podklad zo zámkovej dlažby, prípadne z betónových dlaždíc na zhutnenom štrkovom podlaží.

V prípade nestabilného podlažia je potrebné urobiť obvod základovej dosky do nezámrznej hĺbky 800 mm.


## Odporúčané a najčastejšie riešenie:

### BOKORYS

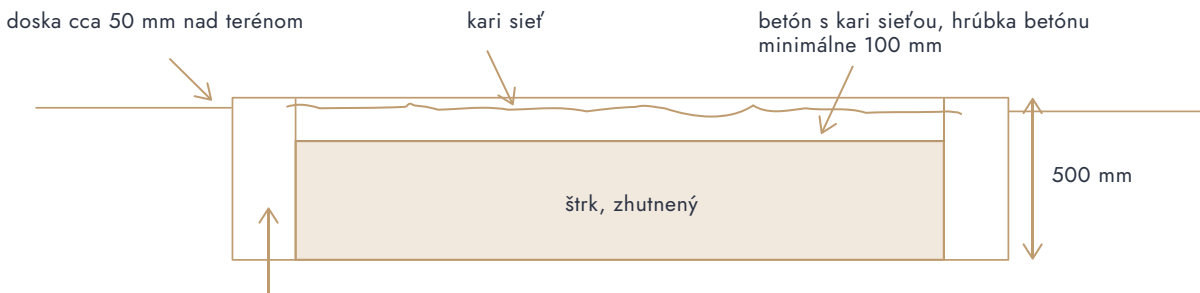

obvod základovej dosky tvoria betónové prelievačky spojené kovovým vencom s tyčami ROXOR a vyliate betónom, výška 500 mm

### PÔDORYS

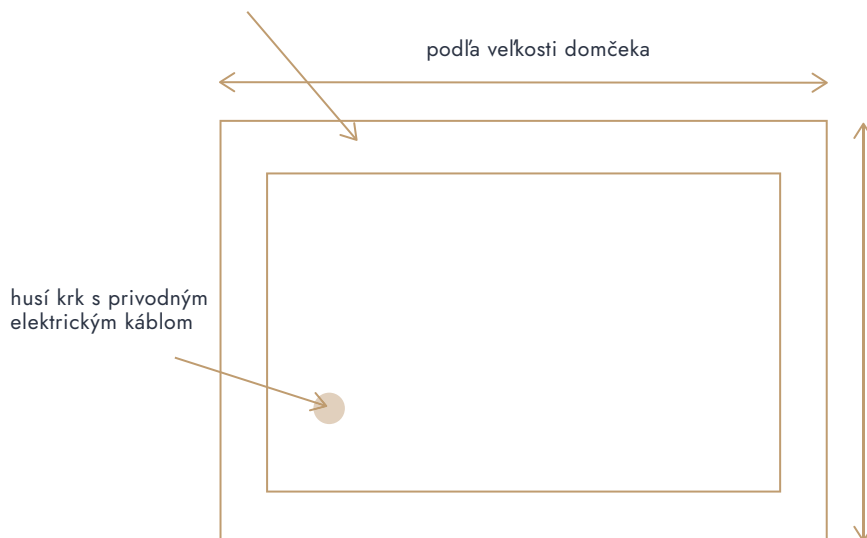

# Odporúčania týkajúce sa stavby základovej dosky na vonkajšiu saunu

